

Хомут OPTIMAL Junior® с резиной DÄMMGULAST®, оцинкованный

Применение

- Подходит для крепления трубопроводов в промышленном строительстве
- Подходит для крепления систем ХВС и ГВС и отопления
- крепление трубопроводов в помещениях

Ваши преимущества

- Профессиональный предохранительный замок
- Легкая фиксация запорного винта нажатием пальца
- Высокая надежность благодаря краевому замыканию подвесного отверстия
- Во время монтажа трубу можно свободно поворачивать
- Предохранительный замок предотвращает бесконтрольное открывание после фиксации
- Быстрый монтаж благодаря всего лишь одному запорному винту
- Легко фиксирующийся замок позволяет открывать и закрывать хомут одной рукой
- Температурный диапазон от -50 °C до +110 °C




- Запорный винт не выпадает даже при полном раскрытии хомута
- С высокоэластичной виброизоляционной резиной DÄMMGULAST®: уменьшение уровня вибрации в среднем на 18 дБ(А)
- Испытано на виброизоляцию
- Это изделие было отмечено знаком качества «Gütezeichen Rohrbefestigung» по стандарту RAL-GZ 655-B



Характеристики продукта



Размер	Максимально рекомендуемая нагрузка [Н]
12 мм–1¼"	400
1½"–2"	500
70 мм–4"	1 000

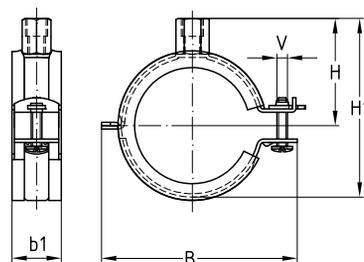

Резьба	Размер		Диаметр трубы [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [мм]								
	[дюймы]	[мм]					B	b1	H1	H	V				
M8	¾	12	12–14	141485	100	штука	50	23	33	20	M5				
			15–18	136101			54		37	22					
			19–22	136102			58		41	24					
			23–27	136103			63		46	27					
	1	28	26–30	141486			50		66	49		28			
			32–35	141487					71	54		31			
			37–41	141488					77	60		33			
			42–46	141489					82	65		36			
M8/M10	1½	40	48–51	141490	50	штука	88	28	71	39	M6				
			53–58	141491			94		86	51					
			59–64	141492			101		93	54					
			68–73	119532			119		101	59					
	2	70	74–80	119536			50		штука	126		28	108	62	M6
			83–87	119540						132			114	65	
			89–92	119544						137			119	68	
			100–104	119473						148			130	73	
3	83	108–111	119477	50	штука	156	28	138	77	M6					
		112–115	119481			160		142	79						